


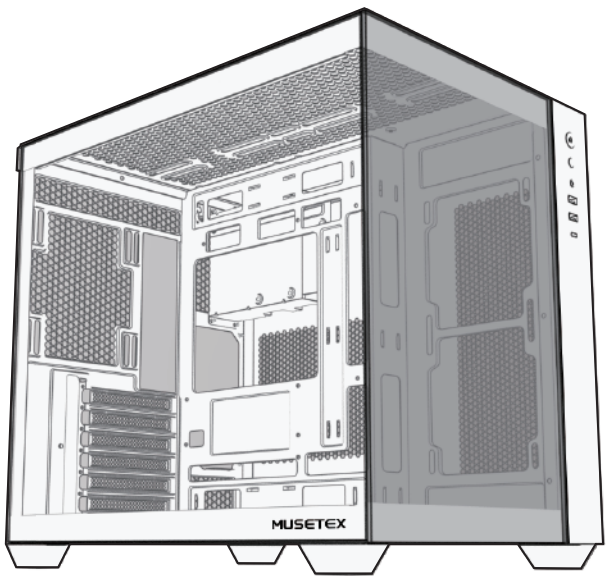

Computer Case Y6

COMPUTER GAMING CASE


Installation Guide 7.1

EC REP eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com



Case Features

Gehäuseeigenschaften
Caractéristiques du boîtier
Caratteristiche del caso
Características del estuche
机箱特征

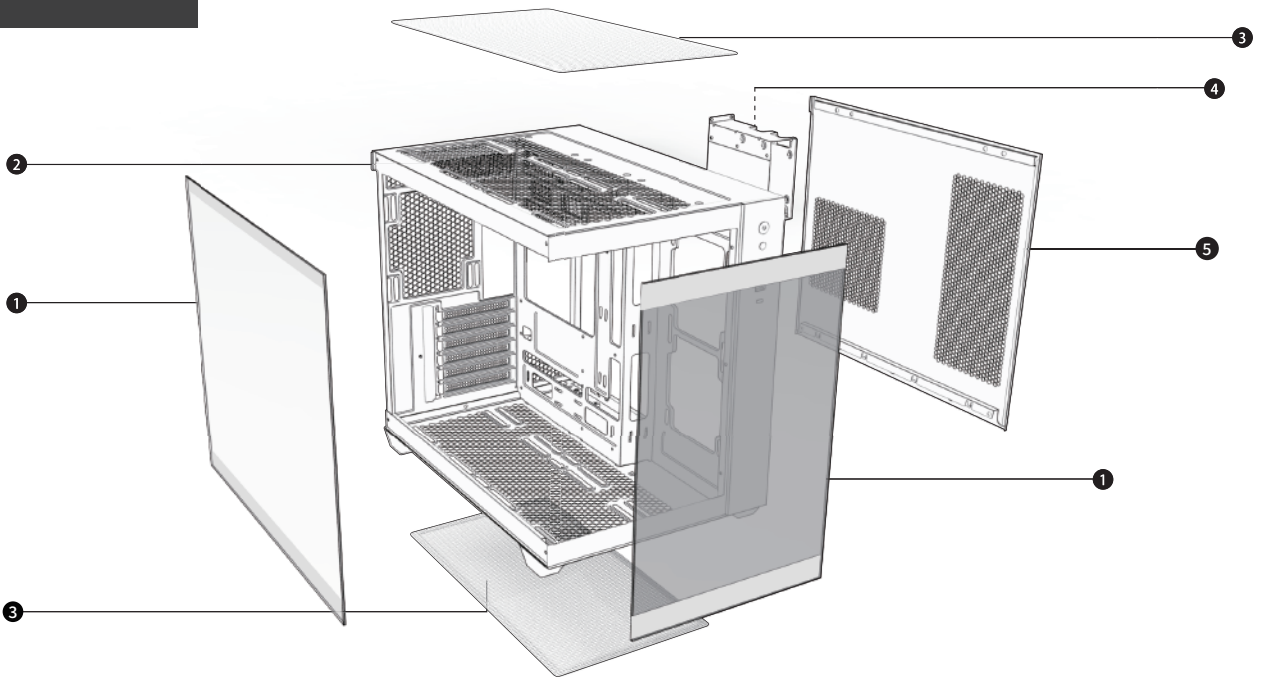


- | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1. Toughened Glass | 1. Gehärtetes Glas | 1. Verre trempé | 1. Vetro temperato | 1. Cristal templado | 1. 钢化玻璃 |
| 2. Mainframe | 2. Großrechner | 2. Ordinateur central | 2. Mainframe | 2. Mainframe | 2. 主机架 |
| 3. Magnetic dust screen | 3. Magnetischer Staubfilter | 3. Dépoussiéreur magnétique | 3. Schermo antipolvere magnetico | 3. Tamiz magnético | 3. 磁性防尘网 |
| 4. Hard Drive Bracket | 4. Festplattenhalterungen | 4. Supports pour dischi rigidi | 4. Supporti per dischi rigidi | 4. Soportes para discos duros | 4. 硬盘支架 |
| 5. Metal side panels | 5. Seitenteile aus Metall | 5. Panneaux latéraux en métal | 5. Pannelli laterali in metallo | 5. Paneles laterales metálicos | 5. 金属侧板 |

Water Cooling Radiators & Fans installation

Installation von Wasserkühlungsradiatoren & Kühlbläsern
Installation de radiateurs et de ventilateurs de
Installazione per raffreddamento liquido e ventole
Instalación de radiadores y ventiladores de refrigeración
安装水冷散热器和风扇

Tips: For better heat dissipation, if you use a radiator, please match original fans.

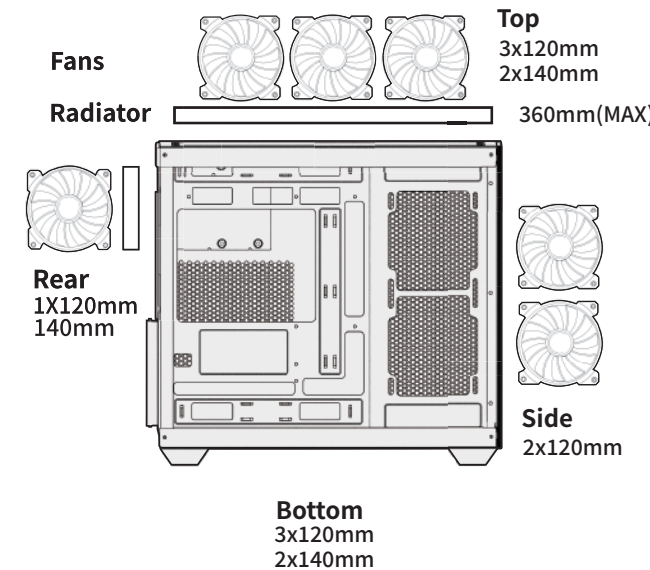

Radiator Compatibility
Top:240mm / 280mm / 360mm
Side:240mm
Rear:120mm / 140mm
Bottom:240mm / 280mm / 360mm

Radiator-Kompatibilität
Oben:240mm / 280mm / 360mm
Rückseite:240mm
Motherboard-Platte:120mm / 140mm
Unterseite:240mm / 280mm / 360mm

refroidissement par eau
Support de radiateur
Haut:240mm / 280mm / 360mm
Arrière:240mm
Plaque de la carte mère:120mm / 140mm
Inférieur:240mm / 280mm / 360mm

Supporta gli seguenti dimensioni
dell'impianto raffreddamento liquido
Parte superiore:240mm / 280mm / 360mm
Parte posteriore:240mm
Piastra della scheda madre:120mm / 140mm
Fondo:240mm / 280mm / 360mm


Soporte de radiador
Arriba:240mm / 280mm / 360mm
Parte trasera:240mm
Placa base:120mm / 140mm
Parte inferior:240mm / 280mm / 360mm

水冷散热器可支持
顶部:240mm / 280mm / 360mm
侧板:240mm
背板:120mm / 140mm
底部:240mm / 280mm / 360mm

Disassembly Steps

Demontageschritte
Étapes de démontage
Passaggi di smontaggio
Pasos de desmontaje
拆卸步骤

Pull out with force

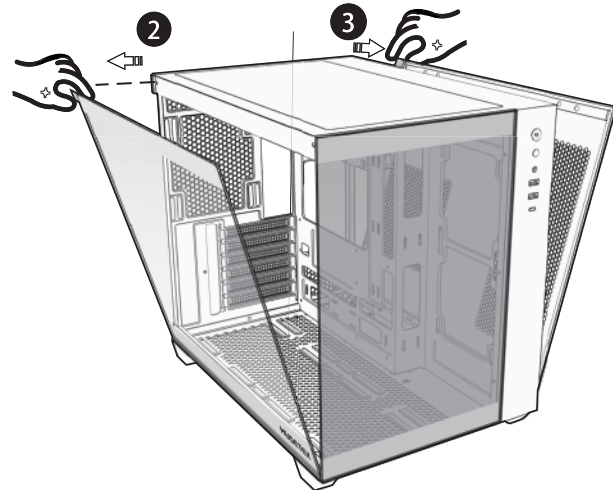

Support and Service

Support and Service

If you have any questions or suggestions please email us

✉ **service@musetex.com**
we promise we will resolve the problem within **12** hours.
Your problem will be answered within **24** hours if you contact the Amazon customer service.

For more information, please visit the **musetex.com** page.

Finally, thank you for purchasing **MUSETEX**-product.

Unterstützung und Service

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an

✉ **service@musetex.com**
und wir versprechen Ihnen, dass wir das Problem innerhalb von **12** Stunden lösen werden.
Ihr Problem wird innerhalb von **24** Stunden beantwortet, wenn Sie sich an den Amazon-Kundenservice wenden

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Seite **musetex.com**

Abschließend möchten wir Ihnen für den Kauf eines **MUSETEX**-Produkts danken.

Soutien et service

Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse

✉ **service@musetex.com**
et nous vous promettons de résoudre le problème dans les **12** heures.
Votre problème recevra une réponse dans les **24** heures si vous contactez le service client Amazon.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page **musetex.com**

Enfin, nous vous remercions d'avoir acheté un produit **MUSETEX**.

Supporto e assistenza

Se avete domande o suggerimenti, scriveteci a

✉ **service@musetex.com**
e vi promettiamo che risolveremo il problema entro **12** ore.
Il tuo problema riceverà una risposta entro **24** ore se contatti il servizio clienti Amazon.

Per ulteriori informazioni, visitate la pagina **musetex.com**

Infine, grazie per aver acquistato un prodotto **MUSETEX**.

Asistencia y servicio

Si tiene alguna pregunta o sugerencia, envíenos un correo electrónico a

✉ **service@musetex.com**
y le prometemos que resolveremos el problema en **12** horas.
Su problema será respondido dentro de las **24** horas si se comunica con el servicio al cliente de Amazon.

Para más información, visite la página **musetex.com**

Por último, gracias por adquirir un producto **MUSETEX**.

支援和服务

如果您有任何问题或建议,请给我们发电子邮件

✉ **service@musetex.com**
我们承诺我们将在 **12** 小时内解决问题。
如若联系官方平台客服,问题将需要在**24**小时内处理。

了解更详细信息,请登录 **musetex.com**

最后,感谢您购买**MUSETEX**的产品。

Catalogs

Computer Case



The latest design. Each product of MUSETEX has a novel square design element, which makes the computer style you build more unified.

CPU Liquid Cooler



Cool down the CPU and motherboard. The water cooling head can blow air to the motherboard to dissipate heat.

Power Supply



Cost-effective power supply.

Fans



Choose a unified fan for the case to make your case more tidy.

Welcome to buy!
MUSETEX.COM

Y6
Computer Gaming Case

Case Specifications

Gehäusespezifikationen
Spécifications du boîtier d'ordinateur
Specifiche del Case
Especificaciones de la caja
机箱规格

Maximum CPU cooler height 175mm
Maximum GPU length 400mm
Maximum PSU length 200mm

Fan Compatibility

top 120mm x 3 / 140mm x 2
Side 120mm x 2
Rear 120mm x 1 / 140mm x 1
Bottom 120mm x 3 / 140mm x 2

Radiator Compatibility

top 240mm / 280mm / 360mm
Side 240mm
Rear 120mm / 140mm
Bottom 240mm / 280mm / 360mm


Maximale Höhe des CPU-Kühlers 175mm
Maximale GPU-Länge 400mm
Maximale PSU-Länge 200mm

Lüfter-Kompatibilität

Oben 120mm x 3 / 140mm x 2
Rückseite 120mm x 2
Motherboard-Platte 120mm x 1 / 140mm x 1
Unterseite 120mm x 3 / 140mm x 2

Kühler-Kompatibilität

Oben 240mm / 280mm / 360mm
Rückseite 240mm
Motherboard-Platte 120mm / 140mm
Unterseite 240mm / 280mm / 360mm

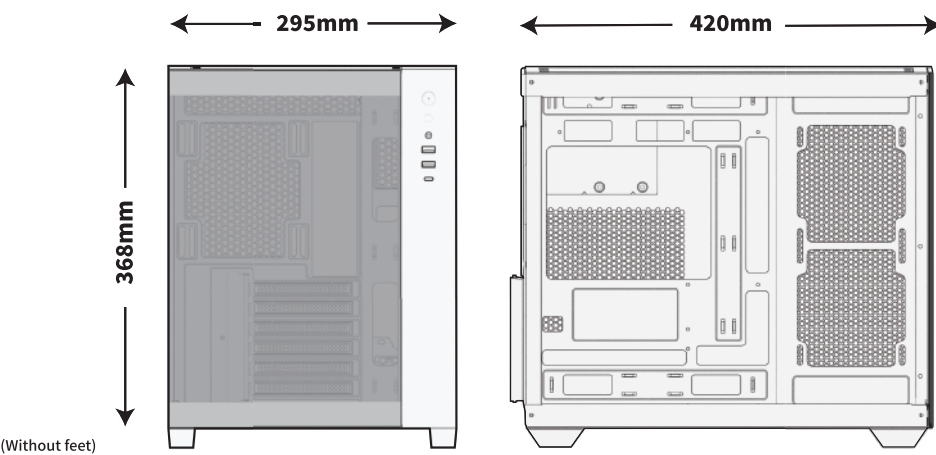

Hauteur maximale du refroidisseur de processeur 175mm
Longueur maximale du GPU 400mm
Longueur maximale du bloc d'alimentation 200mm

Prise en charge des ventilateurs

Haut 120mm x 3 / 140mm x 2
Arrière 120mm x 2
Plaque de la carte mère 120mm x 1 / 140mm x 1
Inférieur: 120mm x 3 / 140mm x 2

Compatibilité radiateur

Haut 240mm / 280mm / 360mm
Arrière 240mm
Plaque de la carte mère 120mm / 140mm
Inférieur: 240mm / 280mm / 360mm

Altezza massima del dispositivo di raffreddamento della CPU 175mm
Lunghezza massima della GPU 400mm
Lunghezza massima dell'alimentatore 200mm

Supporto ai fan

Parte superiore 120mm x 3 / 140mm x 2
Parte posteriore 120mm x 2
Piastra della scheda madre 120mm x 1 / 140mm x 1
Fondo 120mm x 3 / 140mm x 2

Compatibilità radiatore

Parte superiore 240mm / 280mm / 360mm
Parte posteriore 240mm
Piastra della scheda madre 120mm / 140mm
Fondo 240mm / 280mm / 360mm

Altura máxima del enfriador de CPU 175mm
Longitud máxima de GPU 400mm
Longitud máxima de la fuente de alimentación 200mm

Apoyo a los fanáticos

Arriba 120mm x 3 / 140mm x 2
Parte trasera 120mm x 2
Placa base 120mm x 1 / 140mm x 1
Parte inferior 120mm x 3 / 140mm x 2

Compatibilidad del radiador

Arriba 240mm / 280mm / 360mm
Parte trasera 240mm
Placa base 120mm / 140mm
Parte inferior 240mm / 280mm / 360mm

CPU散热器最大可安装高度 175mm
最大可安装显卡长度 400mm
最大可安装电源长度 200mm

风扇可支持


顶部 120mm x 3 / 140mm x 2
侧板 120mm x 2
背板 120mm x 1 / 140mm x 1
底部 120mm x 3 / 140mm x 2

水冷散热器可兼容

顶部 240mm / 280mm / 360mm
侧板 240mm
背板 120mm / 140mm
底部 240mm / 280mm / 360mm

Motherboard installation

Motherboard installieren
Installation de la carte mère
Installazione della scheda madre
Instalación de la placa base
安装主板

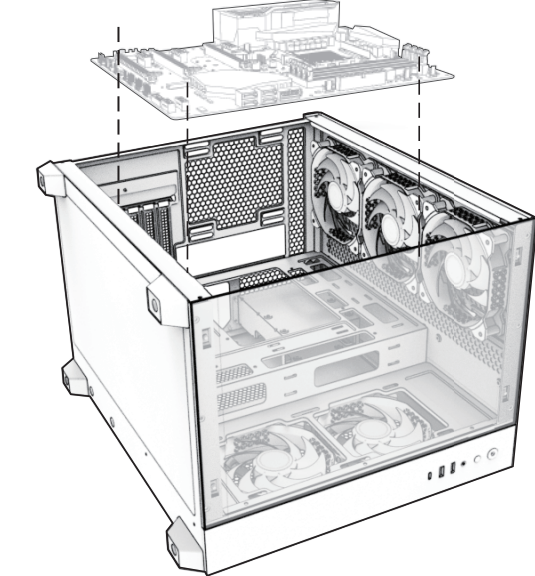

NOTE: For ease of transport and to prevent the product from being damaged, we pre-installed the fans on the chassis.

Motherboard Compatibility:
ATX / Micro ATX

HINWEIS: Um den Transport zu erleichtern und das Produkt vor Beschädigungen zu schützen, haben wir die Lüfter am Gehäuse vorinstalliert.

Motherboard-Kompatibilität:
ATX / Micro ATX.

REMARQUE: Pour faciliter le transport et éviter d'endommager le produit, nous avons préinstallé les ventilateurs sur le châssis.

Compatibilité de la carte mère:
ATX / Micro ATX.

NOTA: Per facilitare il trasporto ed evitare danni al prodotto, abbiamo preinstallato le ventole sul telaio.

Compatibilità della scheda madre:
ATX / Micro ATX

NOTA: Para facilitar el transporte y evitar que el producto se dañe, preinstalamos los ventiladores en el chasis.

Compatibilidad de la placa base:
ATX / Micro ATX

注意: 为了便于运输和防止产品损坏,我们在机箱上预先安装了风扇。

主板兼容性:
ATX / Micro ATX



Please protect the edges and corners of the tempered glass! Don't hit the corners, otherwise the glass is likely to shatter.
Pull out with force.

Bitte schützen Sie die Kanten und Ecken des gehärteten Glases! Schlagen Sie nicht an die Ecken, sonst kann das Glas zerbrechen.

Attention à bien protéger les coins du verre trempé ! Ne touchez pas les coins, sinon le risque de bris de verre augmente.


Attenzione a proteggere gli angoli del vetro temperato! Non colpire gli angoli, altrimenti aumenta il rischio di frantumazione del vetro.

¡Tenga cuidado de proteger las esquinas del vidrio templado! No golpee las esquinas, de lo contrario aumenta el riesgo de que se rompan los cristales.

请注意保护钢化玻璃的边角!禁止敲击边角,否则玻璃碎裂的风险会增加


Step 1: Connection of fan rotation

Please connect the interfaces of the same color!

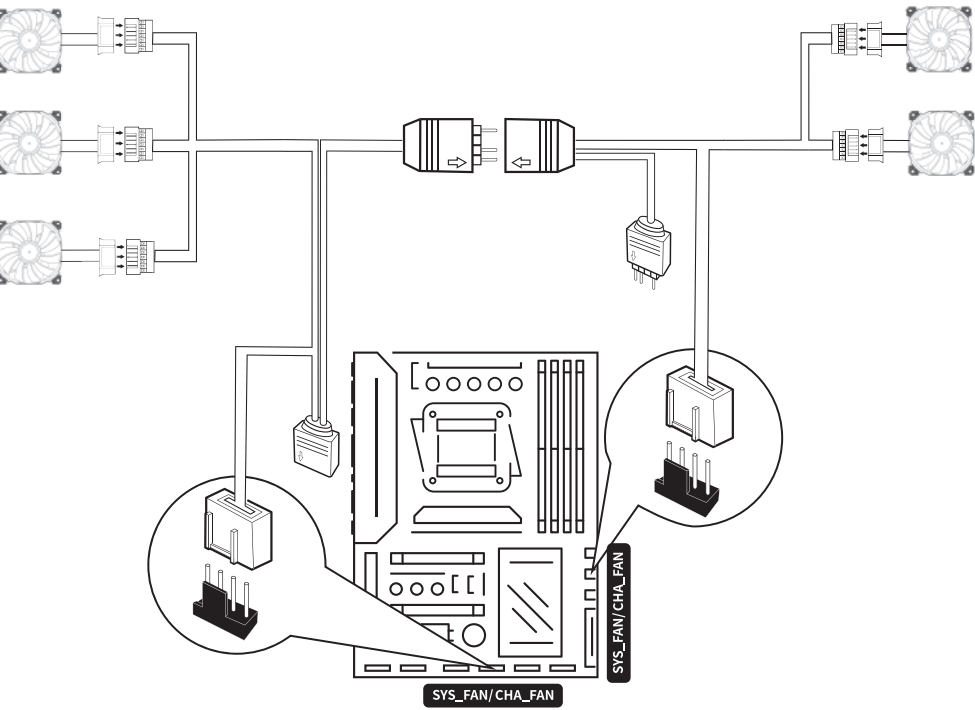

Step 2: Connection of fan ARGB lights

Please connect the interfaces of the same color!

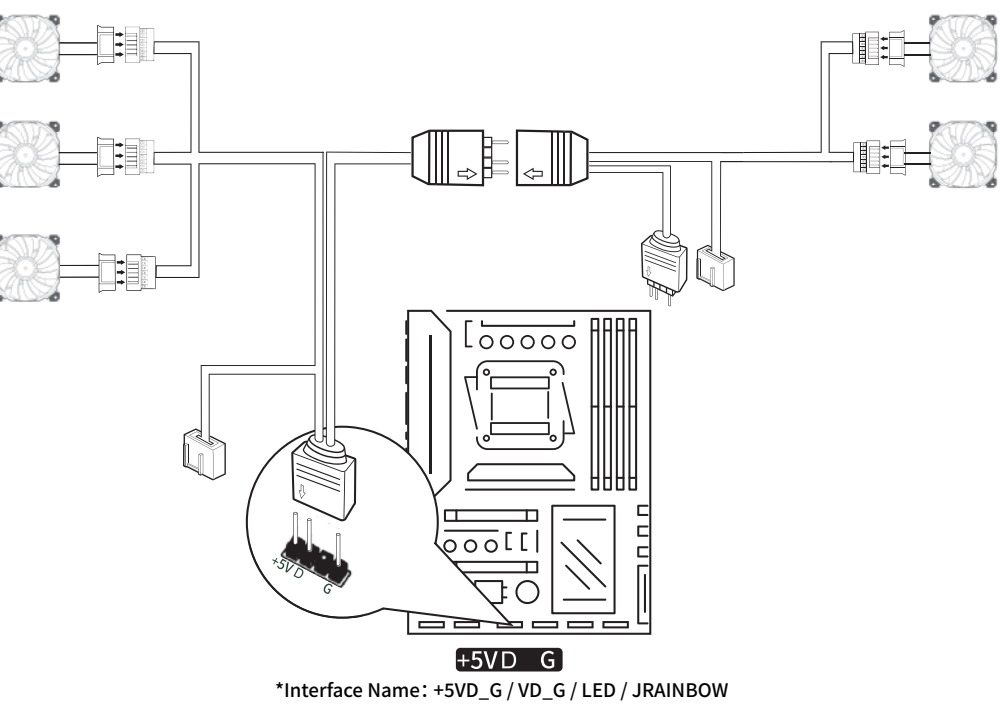

1. Connect the fan's 5V3PIN cable to your motherboard and download the ARGB software that corresponds to it. (For software download, please check the official webpage of the motherboard brand you purchased).

Note: Not applicable to RGB 12V 4PIN. if the motherboard does not have 5V 3PIN, you can purchase a converter to use it.

1. Schließen Sie das 5V3PIN-Kabel des Lüfters an Ihr Motherboard an und laden Sie die dazugehörige ARGB-Software herunter. (Zum Herunterladen der Software besuchen Sie bitte die offizielle Webseite der von Ihnen gekauften Motherboard-Marke).

Hinweis: Gilt nicht für RGB 12V 4PIN. Wenn das Motherboard nicht über 5V 3PIN verfügt, können Sie einen Konverter kaufen, um es zu verwenden.

1.Connectez le câble 5V3PIN du ventilateur à votre carte mère et téléchargez le logiciel ARGB qui lui correspond. (Pour le téléchargement du logiciel, veuillez consulter la page web officielle de la marque de la carte mère que vous avez achetée).

Note : Ne s'applique pas au RGB 12V 4PIN. Si la carte mère n'a pas de 5V 3PIN, vous pouvez acheter un convertisseur pour l'utiliser.

1.Collegare il cavo della ventola 5V3PIN alla scheda madre e scaricare il software ARGB corrispondente. (Per il download del software, consultare la pagina web ufficiale del marchio della scheda madre acquistata).

Nota: non applicabile a RGB 12V 4PIN. Se la scheda madre non dispone di 5 V 3PIN, è possibile acquistare un convertitore per utilizzarli.

1.Conecte el cable del ventilador 5V3PIN a su placa base y descargue el software ARGB correspondiente. (Para la descarga del software, consulte la página web oficial de la marca de la placa base que haya adquirido).

Nota: No aplicable a RGB 12V 4PIN. Si la placa base no tiene 5V 3PIN, puedes comprar un convertidor para utilizarlo.

1.将风扇的5V3PIN线连接到你的主板上，并下载与之相对应的ARGB软件。(软件下载请查看您购买的主板的品牌官方网页。)


注意:不适用于RGB 12V 4PIN。若主板没有5V 3PIN, 可以购买转换器进行使用。

*For a more uniform and beautiful pc build, it is recommended to purchase additional fans from MUSETEX.

I/O panel connection


Anschluss von E/A-Panel an der Vorderseite
Installation des connecteurs E/S avant
Installazione dei connettori I/O anteriori
Instalación de conectores de E/S frontales
连接正面 I/O 面板

USB 3.0	HD AUDIO	POWER SW	USB	RESET SW	POWER LED
USB 3.0	HD-AUDIO	Netzschalter	USB	RESET SW	NETZ-LED
USB 3.0	SON HD	POWER SW	USB	RESET SW	DEL D'ALIMENTATION
USB 3.0	AUDIO HD	POTENZA SW	USB	RESET SW	LED DI POTENZA
USB 3.0	SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN	INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN	USB	RESET SW	LED DE ENCENDIDO
USB 3.0	高清音频	电源开关	USB	RESET 按钮	电源指示灯

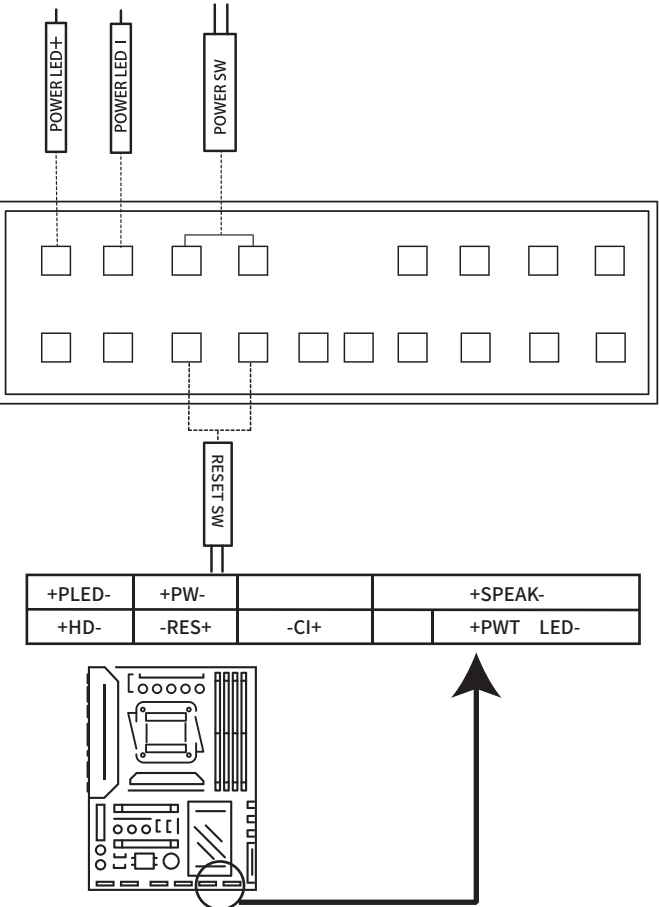

I/O Panel


E/A-Panel
Panneau E/S
Pannello I/O
Panel de E/S
I/O面板

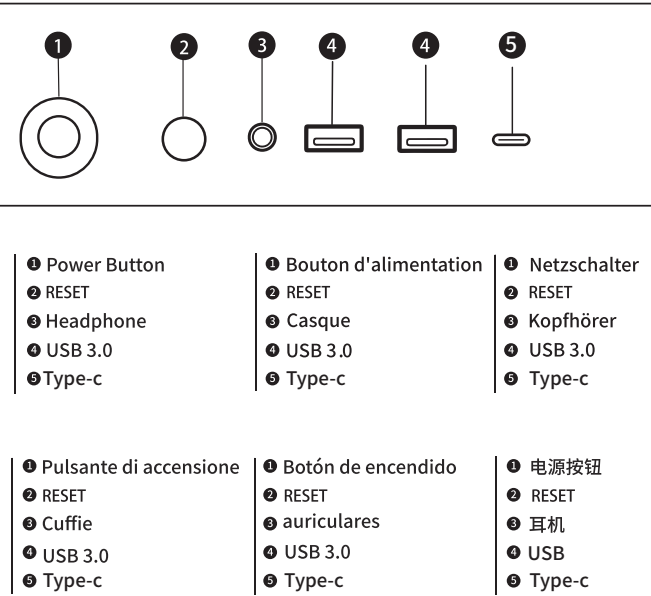

- 1 Power Button
 - 2 RESET
 - 3 Headphone
 - 4 USB 3.0
 - 5 Type-c
- 1 Bouton d'alimentation
 - 2 RESET
 - 3 Casque
 - 4 USB 3.0
 - 5 Type-c
- 1 Netzschalter
 - 2 RESET
 - 3 Kopfhörer
 - 4 USB 3.0
 - 5 Type-c
- 1 Pulsante di accensione
 - 2 RESET
 - 3 Cuffie
 - 4 USB 3.0
 - 5 Type-c
- 1 Botón de encendido
 - 2 RESET
 - 3 auriculares
 - 4 USB 3.0
 - 5 Type-c
- 1 电源按钮
 - 2 RESET
 - 3 耳机
 - 4 USB
 - 5 Type-c

Power Supply Installation


Installation von Netzteil
Mise en place de l'alimentation
Installazione dell'alimentatore
Instalación de fuente de alimentación
安装电源

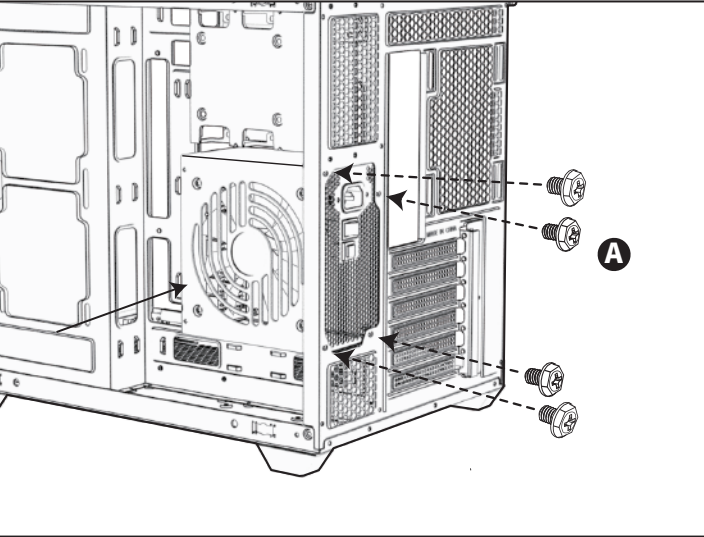

- PSU is not included in the package.
- Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Le bloc d'alimentation n'est pas inclus dans le paquet.
- L'alimentatore non è incluso nel pacchetto.
- La fuente de alimentaci ó n no est á incluida en el paquete
- 电源 不包含在包装中

SSD/HDD Installation

SSD/HDD einbauen
Installation du SSD/HDD
Installazione SSD/HDD
Instalación de SSD/HDD
安装 SSD/HDD

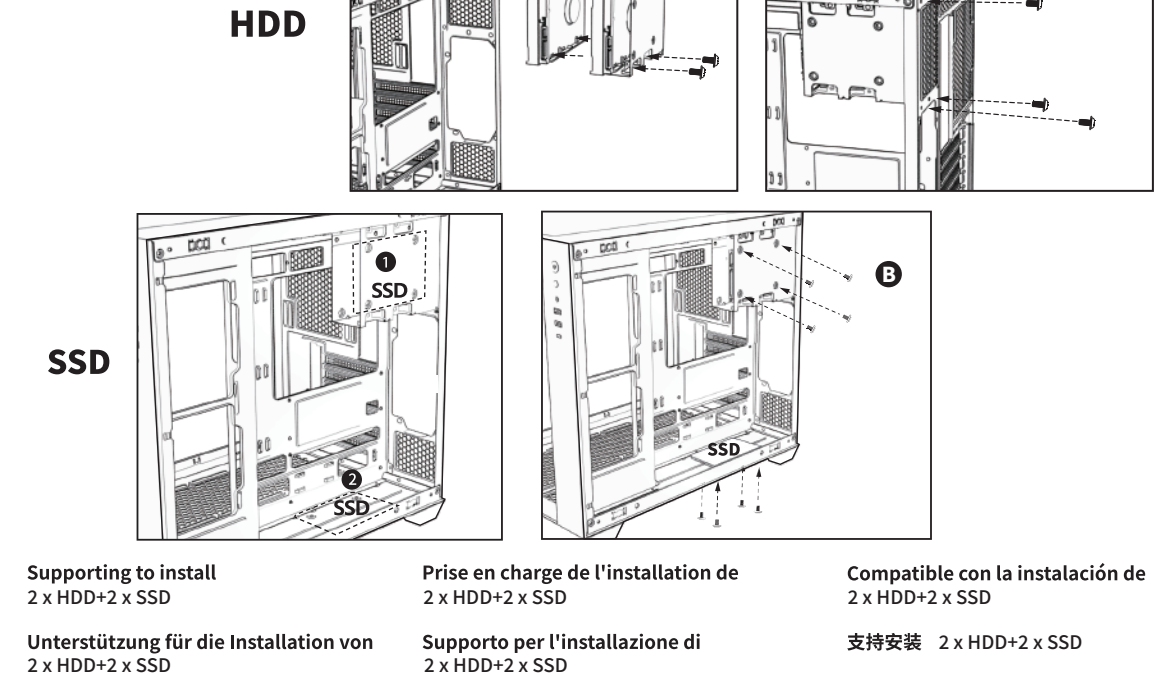


- Supporting to install 2 x HDD+2 x SSD
- Prise en charge de l'installation de 2 x HDD+2 x SSD
- Compatible con la instalación de 2 x HDD+2 x SSD
- Unterstützung für die Installation von 2 x HDD+2 x SSD
- Supporto per l'installazione di 2 x HDD+2 x SSD
- 支持安装 2 x HDD+2 x SSD

Screw Kit

Schraubensatz
Contenu du kit d'accessoires
Contenuto del kit di accessori
Contenido del kit de accesorios
附件包内容

Used for
A. PSU/PCI
B. SSD / Motherboard
C. HDD
D. Cable Management

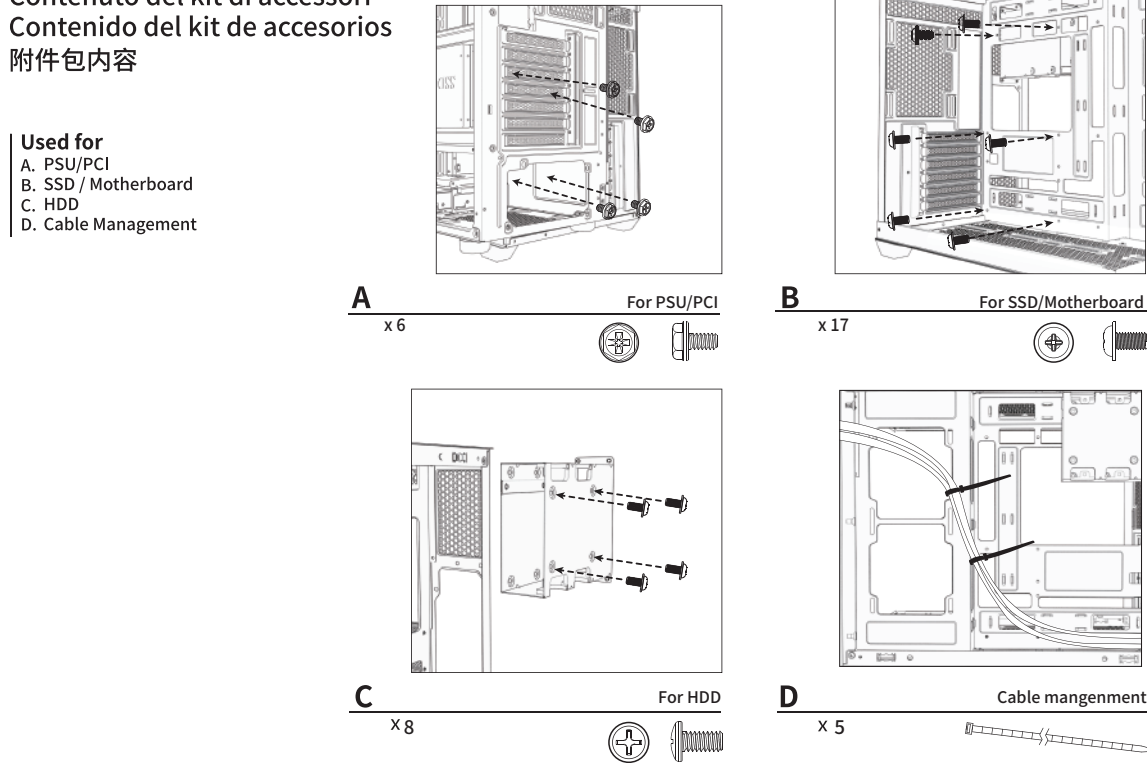

Verwendet für:
A. Netzteil/PCI
B. SSD/Motherboard
C. HDD
D. Kabel-Management

Utilisé pour
A. Alimentation/PCI
B. SSD / Carte mère
C. Disque dur
D. Gestion des câbles

Usato per:
A. alimentazione/PCI
B. SSD/scheda madre
C. HDD
D. Gestione dei cavi

Usado para:
A. Fuente de alimentación/PCI
B. SSD/placa base
C. disco duro
D. Mantenimiento de cable

用途
A. 电源/显卡
B. 固态硬盘SSD/主板
C. 机械硬盘HDD
D. 电缆管理

PCI Card(s)/PCI-E/GPU Installation

Installieren von PCI-Karte(n)/PCI-E/GPU
Installation de cartes PCI/PCI-E/GPU
Installazione di schede PCI/PCI-E/GPU
Instalación de tarjetas PCI/PCI-E/GPU
安装显卡/ PCI-E / GPU

